

BCS-B-MK42800


Kamera kopułowa 4Mpx 4-systemowa z obiektywem 2.8mm



Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.7" 4Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość 2560×1440@30fps
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcje AGC, ATW, AES, BLC, FLC, D-WDR
- Obiektyw stało-ogniskowy 2.8mm F1.2
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP65
- Przełącznik systemu pracy na kablu
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratora
- Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
- Zasilanie DC 12V (tolerancja zasilania ±10%)

Wymiary podstawowe:

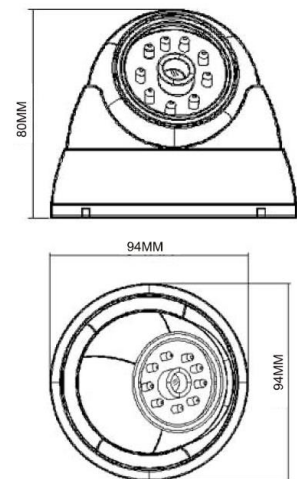

BCS-B-MK42800

Kamera kopułowa 4Mpx 4-systemowa z obiektywem 2.8mm

Dane techniczne:

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.7" 4Mpx CMOS
Chipset	FH8538M+JX-K02
Ilość pikseli	2560(H) × 1440(V)
Rozdzielczość	4Mpx(2560×1440) @25/30fps 2Mpx(1920×1080) @25/30fps
Wyjście wideo	Analogowe: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	Kolor: 0.02Lux/F1.2(AGC wł.) B/W: 0Lux (IR wł.)
Balans Bieli	(ATW) Auto/ręcznie
Obiektyw	Stało-ogniskowy 2.8mm F1.2
Kompensacja tła	BLC/FLC/D-WDR
Migawka	Auto/ręcznie
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy	<5W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C, 10%-90%RH
Obudowa	Metalowa IP65
Waga	0.25kg
Wymiary	Ø94mm×80mm

