Rejestrator NVR-414K-C

Skrócona specyfikacja:

- 4-kanałowy rejestrator IP
- Obsługiwane rozdzielczości 8Mpx@ 25fps, 4Mpx@30fps, 1080p@30fps
- Synchroniczne odtwarzanie 4 kanałów
- Wyjście HDMI 4K
- Zdalny dostęp poprzez aplikację mobilną MWAPP oraz program MWCMS
- Możliwość zapisu danych na dysku sieciowym Dropbox, Google Drive lub Microsoft OneDrive
- Obsługa dysku twardego do 6TB

Wejścia Audio/Wideo	
Wejścia kamer IP	4-ch (do 8MP)
Wejście audio typu Two-way	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Pasmo przychodzące	40 Mbps
Pasmo wychodzące	80 Mbps
Wyjścia Audio/Wideo	
Rozdzielczość nagrywania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Wyjście HDMI	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/ 60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; Jednoczesny sygnał na wyjściach HDMI/VGA
Wyjście VGA	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/ 60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; Jednoczesny sygnał na wyjściach HDMI/VGA
Wyjście audio	1-ch, RCA (Liniowe, 1 kΩ)
Format kodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Rozdzielczość podglądu/odtwarzania	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Synchroniczne odtwarzanie	4-ch
Zdolność dekodowania	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
Dysk twardy	
SATA	1 złącza SATA
Pojemność dysku	Do 6TB każdy
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Złącza sieciowe	1, RJ45 10M/100M/1000M
Złącza USB	2 × USB 2.0
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC
Moc	≤ 18 W
Pobór mocy (bez dysków)	≤ 10 W
Temperatura środowiska pracy	-10 ºC do +55 ºC (+14 ºF do +131 ºF)

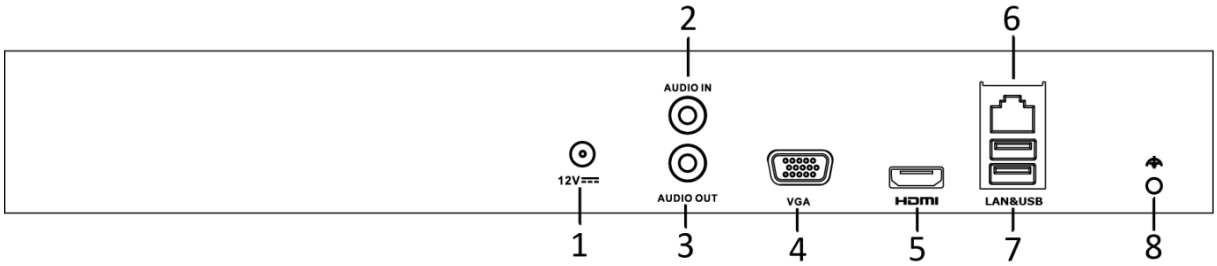

Nr.	Opis	Nr.	Opis
1	Gniazdo zasilania	**5**	Złącze HDMI
2	Wejście audio	**6**	Złącze LAN ethernet RJ45
3	Wyjście audio	**7**	Interfejs USB
4	Złącze VGA	**8**	Uziemienie